

# AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

SIEGE SOCIAL  
380 Rue Maurice Herzog  
Savoie Hexapole  
73420 Viviers du Lac

04.79.35.15.00  
[www.axed-portes-automatiques.fr](http://www.axed-portes-automatiques.fr)  
[info@axed-manusa.com](mailto:info@axed-manusa.com)

Un réseau national d'agences intégrées  
et de distributeurs agréés



Version PDF  
téléchargeable



# AXED


PORTES AUTOMATIQUES III

manusa   
intelligent access



## Portes ANTIPANIQUE

# Portes coulissantes à Système Antipanique (SOS)

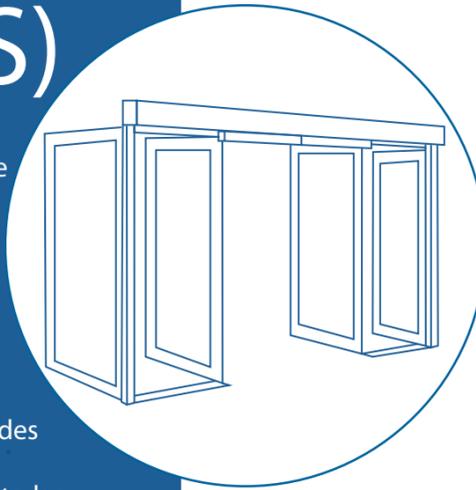

Les portes automatiques avec mécanisme antipanique de Manusa combinent la fonctionnalité d'une porte coulissante avec la possibilité de rabattre les vantaux, ce qui permet de maximiser la zone de passage et de créer une voie d'évacuation avec une porte automatique pour se conformer à la réglementation en cas d'urgence.

Elles peuvent fonctionner en mode normal, coulissant et automatique. En cas d'urgence, les vantaux se rabattent par simple poussée manuelle vers l'extérieur.


Les vantaux se replient sur les côtés pour laisser un large passage libre à des fins d'évacuation.

Elles sont recommandées pour les bâtiments publics comme les aéroports, les gares ou les grandes surfaces, ou dans les installations où une zone d'accès plus grande que la normale est ponctuellement nécessaire.


Systèmes antipanique avec vantaux encadrés : ils offrent une grande résistance et durabilité, ce qui les rend idéals pour les entrées où le passage est intense.

Systèmes antipanique avec vantaux transparents : ils offrent la sécurité du système antipanique, mais sans renoncer à l'esthétique apportée par la transparence du verre sans les profils verticaux.


## Fonctionnement du système anti-panique

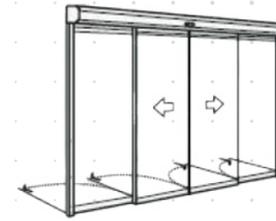

1 Fonctionnement en mode normal (coulissant et automatique) d'ouverture centrale ou latérale.

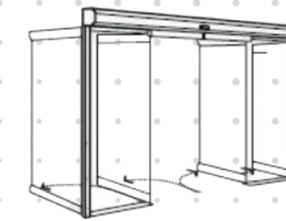

2 En cas d'urgence, les vantaux pivotent par une simple poussée manuelle vers l'extérieur.

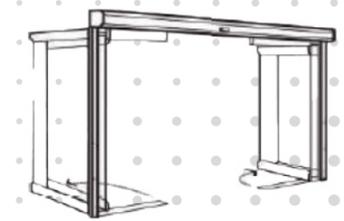

3 Les vantaux se replient sur les côtés pour dégager une large ouverture pour évacuation.

## Accessoires

**ACTIONNEMENT :** Systèmes d'actionnement pour contrôler l'ouverture en toute sécurité.

**COMMANDES :** Pour contrôler le mode de fonctionnement des portes et gérer les anomalies.



IXIO DP  
Détecteur hybride de présence et mouvement.



IXIO SP  
Détecteur latéral de sécurité



Sélecteur Óptima+  
Sélecteur pour le contrôle de la porte automatique.



Óptima Pocket+  
Sélecteur sans fil pour le contrôle de la porte automatique.



Appli sélecteur DoorWifi Application mobile pour le pilotage à distance de la porte



## CARACT. ÉLECTRIQUES GROUPE MOTEUR

### VISIO125+

Source d'alimentation standard	220-240 V ±6 % 50-60 Hz
Option source d'alimentation	110 V 100-120 V ±6 % 50-60 Hz
Moteur	2xCA Triphasé
Puissance par moteur	250 W.
Technologie Inverter (exclusive Manusa)	VV-VF
Fusible de protection	3,15 A (220 V) / 5 A (115 V)
Température de fonctionnement	-15 °C à 50 °C
Température de transport et stockage	-15 °C à 50 °C
Batterie rechargeable antipanique	1x12 VCC 700 mAh

## CARACT. CINÉMATIQUES GROUPE MOTEUR

### VISIO125+

Vitesse d'ouverture réglable par vantail	≤ 1 m/s
Vitesse de fermeture réglable par vantail	0,15 à 0,6 m/s
Accélération maximale	2 m/s <sup>2</sup>
Poids max. vantaux latéral/central (vantail/kg)	2x90