

AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

SIEGE SOCIAL

380 Rue Maurice Herzog

Savoie Hexapole

73420 Viviers du Lac

04.79.35.15.00

www.axed-portes-automatiques.fr

info@axed-manusa.com

Un réseau national d'agences intégrées
et de distributeurs agréés



Version PDF
téléchargeable



AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

manusa 

intelligent access



DTN40



Opérateurs Battants Portes Intérieures

Opérateurs battants Portes intérieures DTN 40




Accessibilité et confort :

Avec l'entraînement pour portes battantes DTN 40, les obstacles du quotidien ne sont plus un problème.


Dans les constructions neuves ou pour les rééquipements, le DTN 40 a été spécialement développé pour être monté sur des portes intérieures :

- . Logements accessibles PMR : portes à l'intérieur d'appartements
- . Postes de travail ergonomiques : portes dans les espaces commerciaux et de bureaux
- . Hygiène : portes intérieures de cabinets médicaux, de cliniques ou de maisons de santé

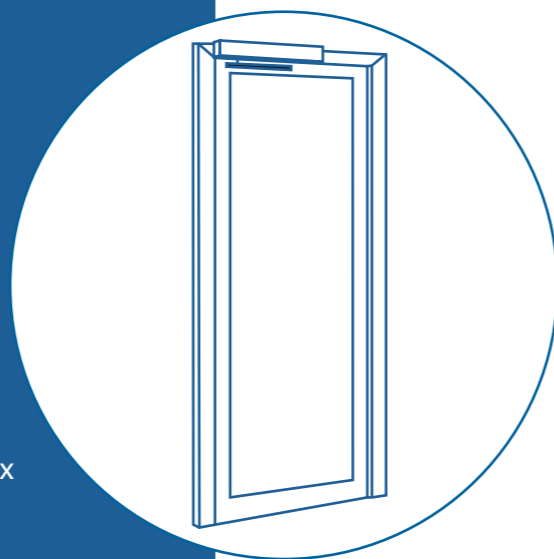


Utilisation universelle :

Le moteur est monté sur la porte côté rotation. Réversible gauche ou droite :

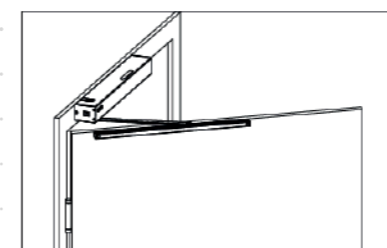

Ferrage en DIN gauche

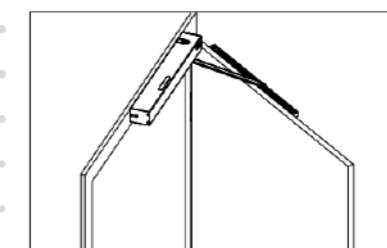

Ferrage en DIN droite

Mode de fonctionnement :

✓ Mode automatique

La porte s'ouvre automatiquement dès que vous avez émis un signal par le biais d'un bouton-poussoir, d'un émetteur manuel ou tout autre élément de commande. Après le temps de maintien en position ouverte qui a été fixé (entre 2 secondes minimum et 180 secondes maximum), la porte se referme d'elle-même.

✓ Mode à impulsion

Vous envoyez une impulsion au moteur par le biais d'un bouton-poussoir, d'un émetteur manuel ou tout autre élément de commande. La porte s'ouvre automatiquement et demeure ouverte jusqu'à ce que vous donniez à la porte le signal de fermeture.

✓ Mode semi-automatique

Ce programme fonctionne sans aucun élément de commande supplémentaire. Il suffit d'ouvrir légèrement la porte à la main pour signaler au moteur que vous souhaitez ouvrir la porte. La porte s'ouvre alors automatiquement et demeure ouverte. Pour la refermer, il suffit de pousser légèrement le vantail à la main, et le moteur se charge du reste pour vous.

✓ Mode ferme-porte

Dans ce programme, le moteur fonctionne tout d'abord en marche à vide. Si vous avez ouvert la porte à la main, le moteur se charge pour vous de la refermer au bout d'un délai prédéfini situé entre 2 et 60 secondes.

✓ Combiner les programmes

Tous les programmes peuvent être adaptés à vos besoins de manière personnalisée. Vous pouvez ainsi combiner différentes caractéristiques des programmes décrits ci-dessus et créer votre programme personnel.



Smart-Home

Le système peut être combiné aux systèmes de maison intelligente et recevoir les impulsions de ces derniers.



Télécommande

Le moteur peut être commandé en option au moyen d'une télécommande.




Caractéristiques :

Dimensions (H x L x P) :	60 x 560 x 78 mm
Poids :	2,9 kg
Puissance absorbée max. :	0,15 kW
Veille env. :	1 watt
Angle d'ouverture max. :	115°
Durée de vie contrôlée :	200 000 cycles/600 par jour
Largeurs de portes :	610 à 1 100 mm
Hauteur de porte :	jusqu'à 2 250 mm
Poids de vantail :	jusqu'à 125 kg (pour largeur de vantail max. de 860 mm) jusqu'à 100 kg (pour largeur de vantail max. de 985 mm) jusqu'à 80 kg (pour largeur de vantail max. de 1 100 mm)



Positions du vantail de porte

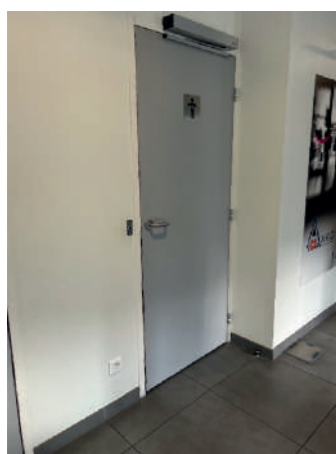

Fermé

La porte peut être ouverte automatiquement mais aussi à tout moment à la main.



Ouverture partielle

Si la programmation a été faite en conséquence, il est possible de n'ouvrir la porte que partiellement lors de l'impulsion.



Ouverture complète

Après l'ouverture automatique, la porte demeure ouverte pendant un temps défini. Une ouverture permanente peut être provoquée par l'émission des impulsions correspondantes.